



MANUAL DO USUÁRIO


BRAZILIAN FEEDER V3 TURBO

Obrigado por adquirir nosso produto, esperamos que seja de grande utilidade em suas atividades de campo.

Importante: Leia este manual antes de ligar o aparelho, em caso de alguma dúvida acesse nosso site, na área de suporte, onde você encontrará vários artigos de ajuda. Este produto tem garantia legal de 6 meses, podendo ser ampliada para 1 ano caso seja cadastrado e ativado a garantia extra em nosso site <https://brazilianfeeders.com/suporte/>.

VÍDEO TUTORIAL

Para acessar o vídeo tutorial, escaneie o QR code.




Usar somente baterias originais, o uso de baterias não adequadas invalidará a garantia de 6 meses.

- 01 - Parafusos de fixação
- 02 - Dispenser de material
- 03 - Painel frontal
- 04 - Tela de informações
- 05 - Botão para programar os horários/motor
- 06 - Botão para configurar a hora
- 07 - Botão de teste

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DA TELA:

BAT OK = Bateria com voltagem de trabalho
Bat LOW = Bateria com nível baixo de voltagem

Caso a bateria esteja abaixo do nível de segurança, o motor não será acionado e será emitido a mensagem: Bat Low. trocar, para que a bateria seja substituída.

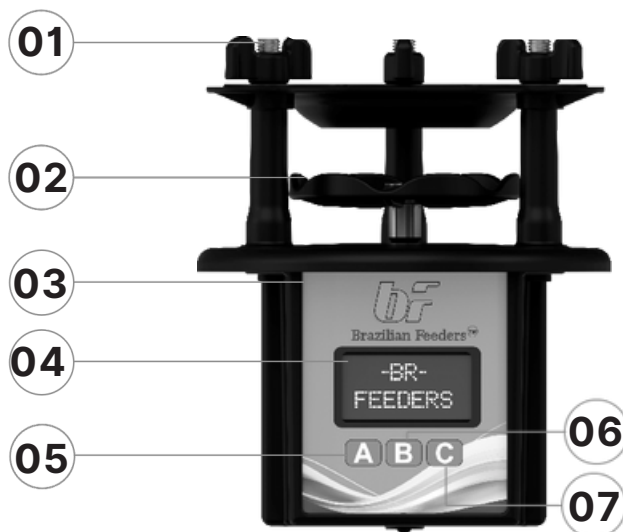

O DISPLAY DO APARELHO DESLIGARÁ APÓS 30 SEGUNDOS DE INATIVIDADE, PARA RELIGAR PRECIONAR O BOTÃO C.

PROGRAMAÇÃO

PASSO 01 - ACERTAR O RELÓGIO (hora atual)

Clicando no botão **B**, o timer entrará no modo de configuração da hora atual, neste modo para alterar a hora basta clicar ou manter pressionado o botão **B**, e para alterar os minutos, clicar ou manter pressionado o botão **C**. Após configurar a hora, clicar no botão **A** para salvar a hora atual.

PASSO 02 - ACERTAR OS TIMERS PARA JOGAR ALIMENTO

Clicando no botão **A**, o timer entrará no modo de configuração dos tempos de trabalho, **PRIMEIRO** deve se definir a hora que o aparelho vai jogar alimento, com os botões **B** e **C**, após definir a horas de trabalho, clicar no botão **A** para configurar o tempo que o motor vai trabalhar. Após configurar o **tempo 1**, caso queira configurar outro horário, basta clicar no botão **A**, para acessar o **timer 2**, existem 6 opções de horários diferentes, caso não queira configurar mais horários, mantenha o botão **A** pressionado por 5 segundos, para salvar a configuração atual.

PASSO 03 - TESTAR A QUANTIDADE DE ALIMENTO JOGADO

Na tela inicial basta clicar no botão **C** e o aparelho vai ativar o motor no tempo configurado no Timer 1, caso queira mudar a quantidade de alimento, basta entrar na configuração pelo botão **A** e mudar o tempo do motor para mais ou para menos alimento.



ATENÇÃO


USAR SOMENTE BATERIAS TIPO 18650 ORIGINAIS, O USO DE OUTRO TIPO DE FONTE DE ENERGIA QUE NÃO SEJA AS ESPECIFICADAS PARA O APARELHO, INVALIDARÁ A GARANTIA.



MANUAL DE INSTALAÇÃO



NUNCA INVERTER AS POLARIDADES DAS BATERIAS, POIS IRÁ DANIFICAR O APARELHO, PERDENDO A GARANTIA.

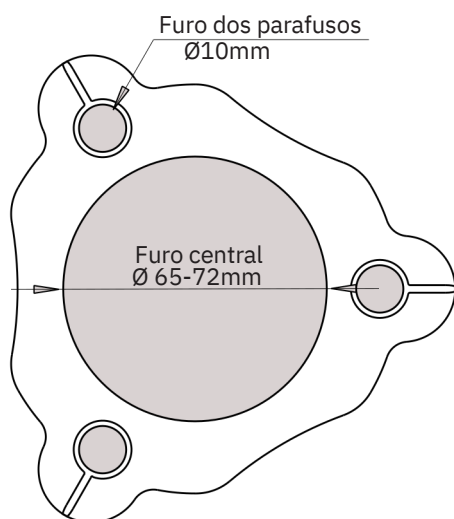


01 - Borboletas de fixação

02 - Funil

03 - Eslotes de bateria -

Tipo 18650

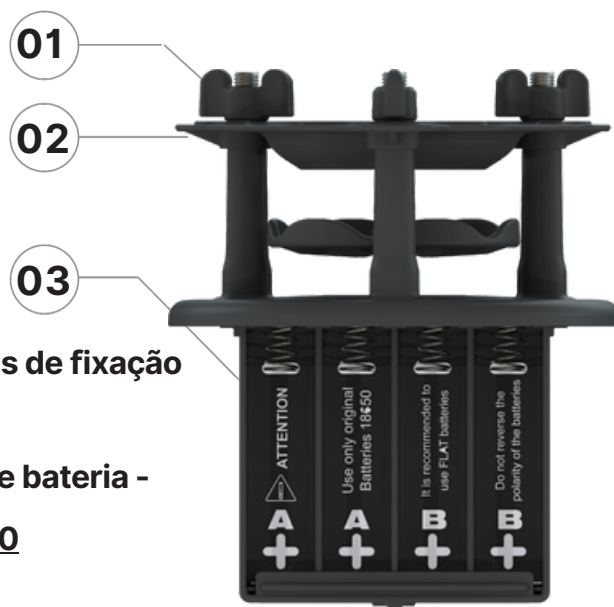

Usar o funil como gabarito, após abrir os furos no recipiente, passar os parafusos para dentro do recipiente e prender com as borboletas.

Os eslots de bateria são divididos em grupo A e B, sendo que o aparelho funciona com qualquer um dos grupos ou os dois grupos ao mesmo tempo. Para não perder a hora atual, é recomendável sempre colocar as baterias novas em um grupo antes de retirar todas.

TERMO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA Este termo de garantia é válido somente no território brasileiro. A BRAZILIAN FEEDERS garante seus produtos contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que, a critério de seus

técnicos autorizados se constatar defeito em condições normais de

uso. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, somente serão prestadas nas localidades do território brasileiro onde a BRAZILIAN FEEDERS mantiver serviço autorizado, local este em que deverá ser entregue o produto para reparo. As despesas de transporte, frete e seguro são de responsabilidade do cliente.

PRAZO DE GARANTIA O prazo de garantia oferecido pela BRAZILIAN FEEDERS é de 6 meses (garantia legal) e de mais 6 meses (garantia adicional), desde que o produto seja registrado no site, totalizando 1 (um) ano de garantia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra. Peças e partes substituídas em produtos fora do período de garantia terão seu prazo de garantia de 90 dias contados a partir da data de retorno do produto ao cliente. A transferência do produto a terceiros exclui a validade desta garantia.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA Decurso dos prazos da garantia mencionados acima. Ligação do aparelho em fonte de energia, fora do especificado. Mau uso e em desacordo com o manual de operação, danos causados por agentes naturais (descarga atmosférica "raios", enchente, maresia, ataque de animais ou exposição excessiva ao calor. Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, poeira, acidez, locais com altas ou baixas temperaturas, etc. Danos causados por acidentes. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.

Apresentação de sinais de haver sido aberto, ajustado, consertado ou ter seu circuito modificado por pessoa não autorizada pela BRAZILIAN FEEDERS. Nenhuma outra garantia, de qualquer tipo, seja expressa, tácita ou implícita, poderá ser oferecida pela BRAZILIAN FEEDERS ou qualquer um de seus distribuidores, revendedores ou centros de serviço autorizado. No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste Termo, o reparo do produto estará sujeito a orçamento prévio. **LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE** As soluções constantes neste Termo de Garantia são única e exclusivamente oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a BRAZILIAN FEEDERS será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.